



Bravo Evolution





Bravo Evolution



Bravo Evolution is designed and produced entirely to CE mark European standards.

Bravo Evolution wurde in Übereinstimmung mit der CE-Marke der EG-Norm entwickelt und hergestellt.

Bravo Evolution

Bravo Evolution is a machine that guarantees constant precision and quality in cutting flat keys for cylinders and vehicles and cruciform keys. Patented materials and functions, unique on the market, make this key-cutting machine the ideal complement for locksmiths who every day cut a good number of flat keys for vehicles and cylinders.

Design and ergonomics

Dimensions, materials and lines are carefully designed to optimize working space and facilitate the use of this key-cutting machine.

Security

Active and passive safety devices have been carefully studied. Push buttons to turn on the machine are positioned in the best way to facilitate the operator's job.

Bravo Evolution

Bravo Evolution ist die Schlüsselkopiermaschine für Flachschlüssel für Zylinder und Auto, sowie für Kreuzschlüssel, die immer höchste Präzision und optimale Kopierergebnisse gewährleistet. Dank der patentierte Materialien und Funktionen, die einzigartig auf dem Markt sind, sind diese Schlüsselkopiermaschine unentbehrlich für den Schlüsselfachmann, der täglich eine große Anzahl von Flachschlüsseln für Auto und Zylinder kopiert.


Ergonomie und Design

Abmessungen, Material und Form wurden im Hinblick auf die Optimierung des Arbeitsplatzes und den einfachen Gebrauch dieser Schlüsselkopiermaschine konzipiert.


Sicherheiten

Besonderes Augenmerk wurde auf die aktiven und passiven Sicherheitsvorrichtungen gelegt. Die Schalter wurden optimal positioniert, um dem Bediener das Arbeiten zu erleichtern.


CAR KEYS AUTOSCHLÜSSEL

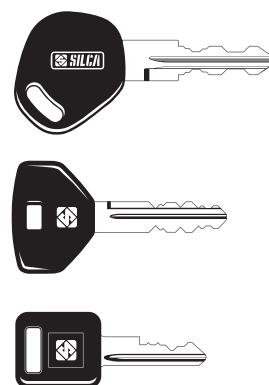

CRUCIFORM KEYS KREUZSCHLÜSSEL



CYLINDER KEYS ZYLINDERSCHLÜSSEL



design by Fausto Boscarol



1 Levers

Ergonomic rounded levers, made of specific materials and specially shaped to optimize grip and make their movement smooth and controlled.

2 Cutter safety shield and swarf tray cover

A widened cutter safety shield and new swarf tray cover provide maximum control of swarf dispersion (up to over 50% more).

3 Patented key-locking system

Patented dynamometric key-locking system with controlled movement knob to ensure perfect key locking. The grip is balanced and secure and avoids damage to the key due to wrong or excessive pressure.

4 Tracer Point


Tracer point with centesimal regulation (± 5 hundredths) and easy precise regulation by means of an easily reached ring nut.

5 Carriage and gauge release system

The carriage release operation is made safer and easier by an ergonomic safety push button located close to the carriage. The position of the gauge release push button has also been carefully studied, with regard to ergonomics and to make its use easy and immediate during key installation.

Lamp

Positioned so that illumination is maximum and visibility over the work area is perfect.

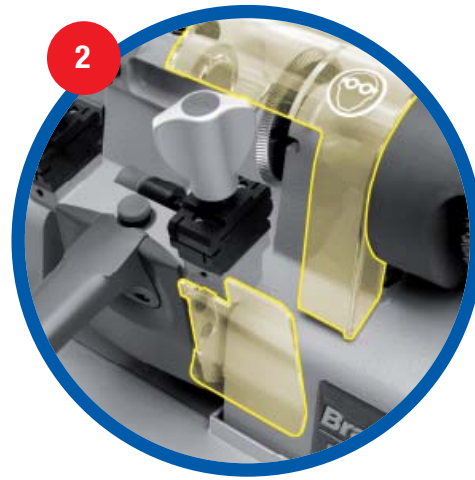

1 Hebel

Ergonomische, abgerundete Hebel aus Spezialmaterial für optimalen Griff und flüssige Steuerung der Bewegungen.

2 Fräserabdeckung und Splitterschutz

Breitere Fräserabdeckung und neuer Splitterschutz gewährleisten höchste Sicherheit beim Auffangen der Späne (bis zu 50% mehr).

3 Patentierte Schlüsselbefestigung

Dynamometrisches, patentiertes Schlüsselbefestigungssystem mit gesteuerter Griffbewegung, das optimale Befestigung des Schlüssels gewährleistet, dank ausgewogener und sicherer Kraftanwendung, die jede Art von Beschädigung des Schlüssels durch falschen oder zu starken Druck verhindert.

4 Taster


Taster mit zentesimaler Einstellung (± 5 Hundertstel), einfache und präzise Einstellung mit leicht zugänglicher Regelvorrichtung.

5 Schlittenfreigabe und freigabe der Leere

Die Freigabe des Schlittens erfolgt sicherer und einfacher mit Hilfe einer ergonomischen Sicherheitstaste. Auch die Position der Freigabetaste für den Anschlag wurde im Hinblick auf Ergonomie konzipiert, um deren Bedienung während des Schlüsselspannens zu vereinfachen.

Lampe

Die Position der Beleuchtung gewährleistet einen gleichmäßig ausgeleuchteten Arbeitsplatz.

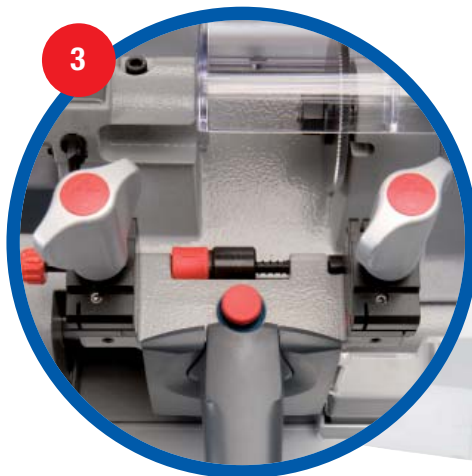





SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

In the United Kingdom
Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton
Surrey SM3 9QP
Tel. +44 208 6416515
Fax +44 208 6441181
E-mail: sales@silcaltld.co.uk
www.silcaltld.co.uk

In Germany
Silca GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 Velbert
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

In France
Silca S.A.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen
Z.I. de Porcheville
78440 Porcheville
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

In Spain
Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A
08020 Barcelona
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es

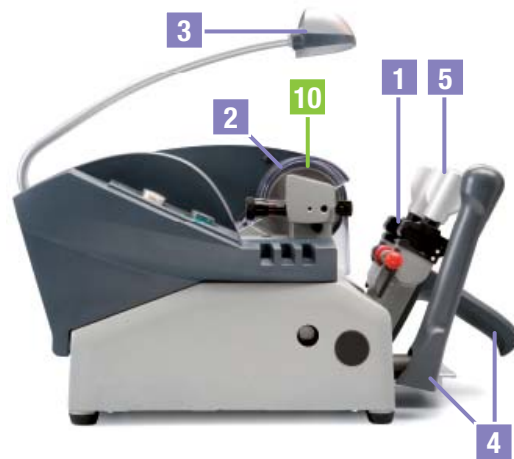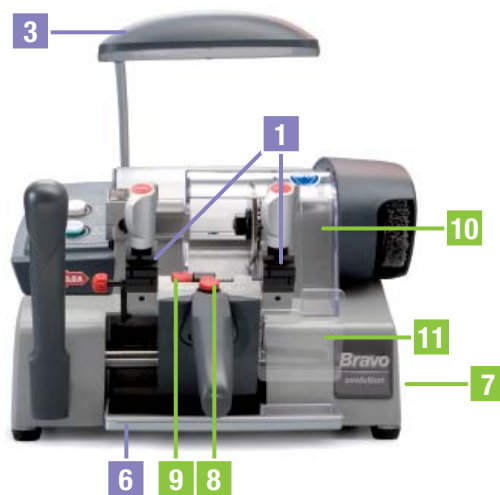

Technical Features

2 Sided Reversible Clamps

Standard cutter HSS, optional carbide

Neon light

Ergonomic Levers and handles

Dynamometric clamp-closing system

Chippings Tray

Technische Daten

Verstellbare Spannbacken mit 2 Auflageflächen

Standard Fräser HSS, optional Hartmetall

Neonlampe

Ergonomische bedienerhebel

Dynamometrisches System zum Schließen des Spannbackens

Spänesammelschale

E

EVOLUTION

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Security

Safe Switch

Carriage Release Push Button

Gauge Release Device

Cutter shield

Swarf collection cover

Sicherheiten

Unfallverhütungsschalter

Taste für Schlittenfreigabe

Vorrichtung für Lehre freigabe

Fräserabdeckung

Splitterschutz

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Dimensions: W400xD520xH400 mm

Net Weight 21,5 Kg

Abmessungen: B400xT520xH400 mm

Nettogewicht 21,5 Kg



8 003 737 675 253